

Awinta Programmieranleitung für Magellan 1000i und 1100i

Bitte alle Codes der Seiten 1 bis 3 der Reihe nach von oben nach unten einlesen.



Defaulteinstellungen

Bitte 4 Sekunden warten!



Start / End

Bitte 4 Sekunden warten!



USB Keyboard




Germany



Expand UPC-A to EAN-13

Weiter auf Seite 2

M1100i CONVERT <GS>=#

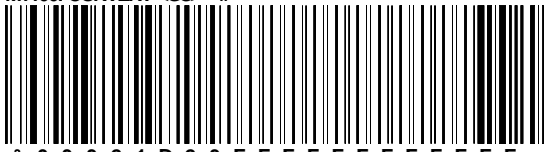

³ 0 3 3 2 1 D 2 3 F F F F F F F F F F F F



Enable Transmission of Control Characters



Set Prefix



0



2



Start / End

Weiter auf Seite 3

Stand: 28.07.2016

Seite 2



Beeper Volume Low



Enable 2 of 5 i

2D KONTRAST IMPROVEMENT = ENABLE



DATAMATRIX POOR CONTRAST FIX = ENABLE



Enable QR Code



Start / End

Ende der Grundprogrammierung

Lautstärkeanpassung Magellan 1000i und 1100i

Start-Code, gewünschte Lautstärke und Ende-Code einlesen.



Start

Bitte 4 Sekunden warten!

Leise



Mittel



Laut



Ende